

## Baureihe UFB 200 (Unterflurbox)



### AUSFÜHRUNG:

- Sammelbehälter aus Polyethylen mit 20 l Nutzinhalt
- mit Siphon und Sandfang
- Gitterrostabdeckung aus Kunststoff, begehbar – wahlweise geschlossene Abdeckplatte als Zubehör lieferbar
- Aufsatzstück zur Verlängerung als Zubehör lieferbar
- eingebaute Schmutzwasser-Tauchpumpe mit Schwimmerschalter
- Betriebstemperatur 40°C (kurzzeitig bis 90°C)
- Druckabgang 1 1/4" mit integrierter Rückschlagklappe
- Anschluss für Entlüftung und Kabeldurchführung DN 50 (HT)
- Zulauf DN 50 (HT) liegt lose bei - kann bauseits durch Anbohren des Behälters eingesetzt werden


### EINSATZGEBIETE:

- Förderung von häuslichem Schmutzwasser **ohne Fäkalien** aus Waschmaschine, Dusche, Waschtisch etc.
- zur Unterflurinstallation in frostgeschützten Räumen


### TECHNISCHE DATEN:

Typ	Art.-Nr.	P <sub>1</sub> [W]	P <sub>2</sub> [W]	U [V]	I <sub>N</sub> [A]	n [min <sup>-1</sup> ]	Q <sub>max</sub> [m <sup>3</sup> /h]	H <sub>max</sub> [m]	Korngröße [mm]	Gewicht [kg]	Waren- gruppe
UFB 200/30	11491	300	130	230	1,3	2800	7	7,5	10	6,1	A
UFB 200/35	11513	850	430	230	3,7	2800	11	11,0	10	7,0	A
UFB 200/40	11515	850	430	230	3,7	2800	10	10,0	30	8,0	A
Abdeckplatte	11492										B
Aufsatzstück	11493										B
<b>Zusätzlicher Anschluss</b>											
DN 50	11494										B
DN 70	11495										B
DN 100	11496										B

### ABMESSUNGEN:

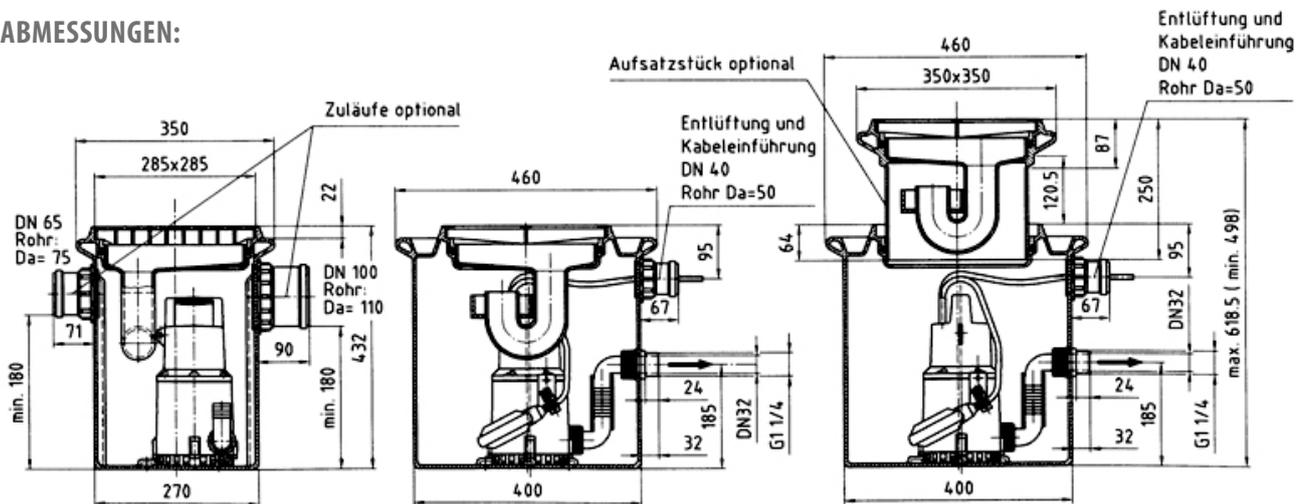

### KENNLINIE:

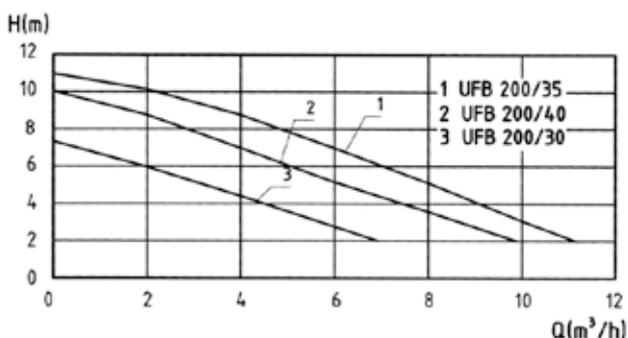

### LIEFERUMFANG:

- steckerfertig montiert
- mit Gitterrostabdeckung, Siphon, Sandfang
- Zulaufanschlussstück DN 50
- 10 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker

**Zusätzliche seitliche Zuläufe können auf Kundenwunsch auch eingebaut werden. Bitte minimale Einbauhöhe beachten! (Skizze erforderlich).**