

ZPK



ZPK 35 A

ZPK 30 KS

AUSFÜHRUNG:

- Schmutzwasser-Tauchpumpe in Blockbauweise aus korrosionsbeständigem, schlagfesten Kunststoff und hochwertigem Edelstahl
- Schutzgrad IP 68 – voll überflutbar
- Motorwicklung mit eingebautem thermischen Wicklungsschutz
- Abdichtung durch Gleitringdichtung und zusätzlichen Wellendichtring
- horizontaler Druckabgang 1 ¼" AG
- 10 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker
- Ausführung A mit angebaute Schwimmerschalter
- Ausführung KS mit angebaute Kompaktschwimmer kann ohne Rohre mit einem Innendurchmesser ab 250 mm eingebaut werden

EINSATZGEBIETE:

- Förderung von Klar- und Schmutzwasser aus Gruben u. Drainageschächten, Kellerentwässerung u. ä.
- transportable Pumpe zur Notentwässerung
- Entwässerung von häuslichem Schmutzwasser ohne Fäkalien aus Dusche, Waschmaschine, Waschtisch usw.
- S-ZPK in Sonderausführung für aggressive Medien
Eignung bitte anfragen

TECHNISCHE DATEN:

Typ	Art.Nr	P ₁ [W]	P ₂ [W]	U [V]	I _N [A]	n [min ⁻¹]	Q _{max} [m ³ /h]	H _{max} [m]	Korngröße [mm]	Gewicht [kg]	Waren- gruppe
ZPK 30	13011	300	130	230	1,3	2800	7,0	7,5	10	4,7	A
ZPK 30 A	13013	300	130	230	1,3	2800	7,0	7,5	10	4,7	A
ZPK 30 KS	13015	300	130	230	1,3	2800	7,0	7,5	10	4,7	A
S-ZPK 30	13031	300	130	230	1,3	2800	7,0	7,5	10	4,7	B
S-ZPK 30 A	13030	300	130	230	1,3	2800	7,0	7,5	10	4,7	B
ZPK 35	13022	850	430	230	3,7	2800	11,0	11,0	10	6,3	A
ZPK 35 A	13023	850	430	230	3,7	2800	11,0	11,0	10	6,3	A
ZPK 35 KS	13025	850	430	230	3,7	2800	11,0	11,0	10	6,3	A
S-ZPK 35	13032	850	430	230	3,7	2800	11,0	11,0	10	6,3	B
S-ZPK 35 A	13034	850	430	230	3,7	2800	11,0	11,0	10	6,3	B
ZPK 40	13036	850	430	230	3,7	2800	10,0	10,0	30	6,5	A
ZPK 40 A	13037	850	430	230	3,7	2800	10,0	10,0	30	6,5	A
ZPK 40 KS	13038	850	430	230	3,7	2800	10,0	10,0	30	6,8	A

maximale Flüssigkeitstemperatur: 40°C (kurzzeitig 90°C) / TÜV geprüft


ABMESSUNGEN:

Typ	Durchmesser A [mm]	Gesamthöhe B [mm]	Mindestein- schaltwasserst. [mm]	Mindestaus- schaltwasserst. [mm]
ZPK 30	150	270	120	25
ZPK 35	150	300	160	25
ZPK 40	150	340	200	45

ZUBEHÖR

Bezeichnung	Art-Nr	Warengruppe
Rückschlagklappe 1 ¼"	14393	B
Absperrschieber 1 ¼"	10638	B
Rückschlagklappe 1 ¼"		
Nachrüst-Set	17016	B

KENNLINIEN:

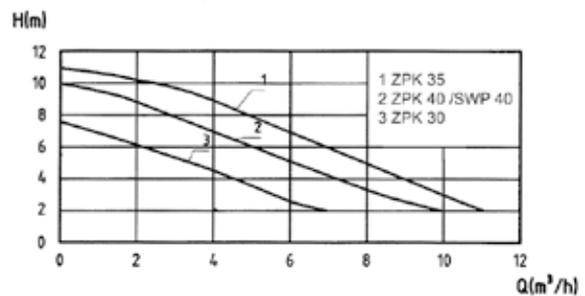

LIEFERUMFANG:

- ZPK/SWP steckerfertig, einschließlich Schlauchanschlussbogen 90° (ZPK 30: DN 25, ZPK 35/40 und SWP: DN 32)
- 10 m Anschlusskabel

